

System horganyzott sodronykötél függesztékek


Z

- Húzóerő 1770 N/mm².

- Acél sodronykötél DIN 3068 szerint.

- Összeállítás DIN 3088 szerint.

- kötélhosszúság: 1 méter.

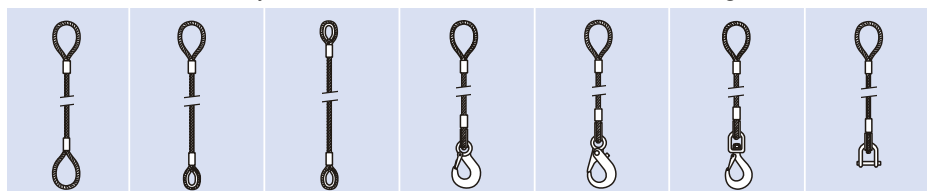

Teljes terhelés (kg)	Acélsodrony átmérő (mm)	Ár 2 hurok SLL	Ár 1 hurok + 1 fül SLK	Ár 2 fül SKK	Ár hurok + kiakadásgátlós horog SLHS	Ár hurok + biztonsági horog SLLH	Ár hurok + forgó horog WS	Ár hurok + sékli SLSCH	Felár + 1 m emelési magasságra
1000	10								
1450	12								
2000	14								
2500	16								
3200	18								

System T horganyzott sodronykötél függesztékek sajtolt kötélszívvél és végszereléssel


Z

- Húzóerő 1770 N/mm².

- Acél sodronykötél DIN 3068 szerint.

- Összeállítás DIN 3088 szerint.

- Kábelhosszúság: 1 méter.

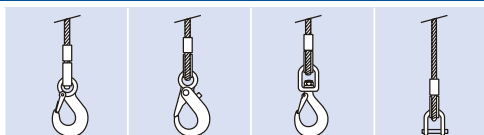

Teljes terhelés (kg)	Acélsodrony átmérő (mm)	Ár kiakadásgátlós horog EHS	Ár biztonsági horog ELH	Ár forgó horog EWS	Ár sékli ESch	Felár + 1 m emelési magasságra
$\beta = 90^\circ$						
1000	10					
1450	12					
2000	14					
2500	16					
3200	18					
$\beta = 0-45^\circ$	$45-60^\circ$					
1400	1000					
2000	1450					
2800	2000					
3500	2500					
4500	3200					
$\beta = 0-45^\circ$	$45-60^\circ$					
2100	1500					
3000	2150					
4200	3000					
5250	3750					
6700	4800					
$\beta = 0-45^\circ$	$45-60^\circ$					
2100	1500					
3000	2150					
4200	3000					
5250	3750					
6700	4800					



Körkötél - végtelenített horganyzott acélsodronykötélből

Z

- Húzóerő 1770 N/mm².

- Összeállítás DIN 3088 szerint.

Teljes terhelés (kg)	Acélsodrony átmérő (mm)	Ár 2 m kerülettel	Ár 1 m kerülettel
1000	10.5		
1500	12.0		
2000	13.5		
2500	15.0		
3000	18.0		
4000	19.5		

